


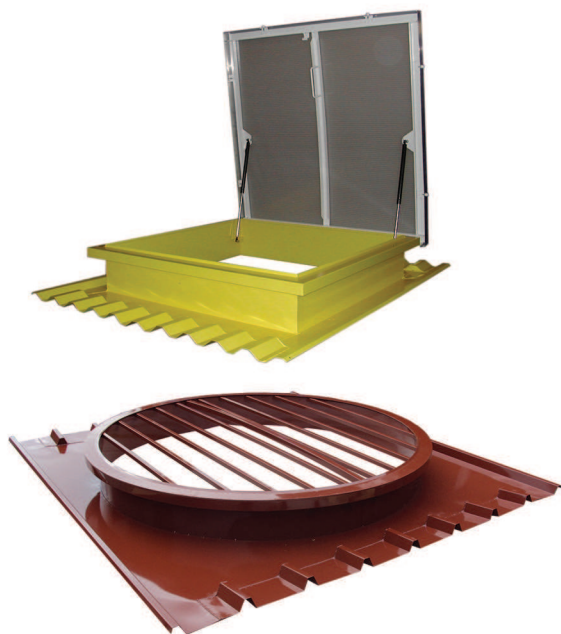

S'ADAPTE À TOUS TYPES DE PROFIL

Technidôme peut vous fournir des embases sur mesure en acier permettant de s'adapter sur tous les profils de bac acier ou sur toutes les plaques ondulées fibrociment avec des trémies de différentes formes : carré, rectangulaire, triangulaire, hexagonal, circulaire ...

VERSIONS

- ◆ Fixe pour l'éclairage zénithal.
- ◆ Ouvrante pour l'aération, l'accès toiture, l'évacuation des fumées (appareil non certifié)
- ◆ « Embase nue » pour recevoir un appareil coiffant.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Embase fabriquée en acier à partir des profils du commerce.
- ◆ Profil de l'embase reconstitué par pliage ou croquage lorsque le profil n'existe plus dans le commerce.
- ◆ Besace en partie haute facilitant l'écoulement des eaux.
- ◆ Remplissage : PCA 10mm, PCA 16mm, double dôme ou capot alu.


OPTIONS

- ◆ Laquage de l'embase
- ◆ Grille fixe anti-chute 15x15 ou 20x20cm
- ◆ Grille ouvrante 15x15 ou 20x20cm
- ◆ Costière biaisée (inclinaison sur mesure)
- ◆ Protection coupole en métal déployé
- ◆ Toute suggestion étudiée sur demande

ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

LANTERNEAU D'ÉCLAIREMENT

Appareil fixe conçu pour l'éclairage zénithal de tous types de bâtiments.

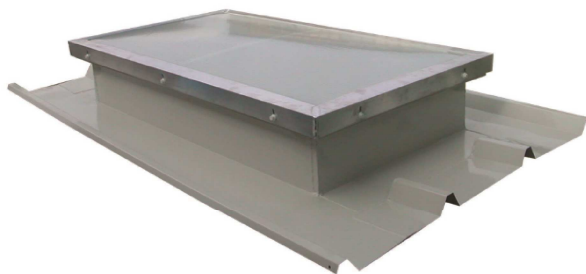

AÉRATION NATURELLE

LANTERNEAU D'AÉRATION

Appareil ouvrant conçu pour l'aération naturelle et l'éclairage zénithal

- ◆ Cadre ouvrant en acier galvanisé
- ◆ Aération avec vérin manuel, électrique ou mécanique avec treuil



LANTERNEAU D'AÉRATION PERMANENTE

appareil conçu pour l'aération en continu

- ◆ En standard 4 ventelles
- ◆ Nombre de ventelles à la demande
- ◆ Grillage anti nuisibles
- ◆ Possibilité d'ajouter un ouvrant d'accès toiture ou d'évacuation des fumées.



ACCÈS TOITURE


LANTERNEAU D'ACCÈS TOITURE

Appareil ouvrant conçu pour l'accès en toiture en toute sécurité

- ◆ Poignée d'Ouverture et de fermeture
- ◆ Ressort à gaz facilitant l'ouverture

Options

- ◆ Grille ouvrante
- ◆ Crosse de maintien
- ◆ Barre d'accroche échelle
- ◆ Ouverture/fermeture électrique

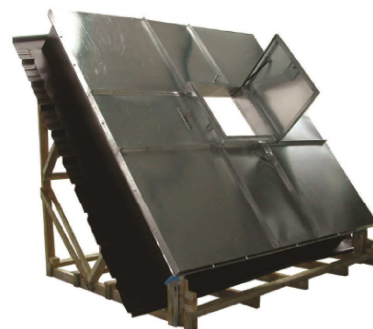


ÉVACUATION DES FUMÉES

LANTERNEAU D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- ◆ Ouverture seule par vérin oléopneumatique avec verrou mécanique, électromagnétique ou pneumatique
- ◆ Ouverture / fermeture mécanique avec treuil
- ◆ Ouverture / fermeture pneumatique
- ◆ Ouverture à 110° (90° dimension < 600mm)
- ◆ Déclencheur thermique de 70°C à 182°C

ATTENTION Appareil non CE et non NF
(à utiliser en cas de remise en état dans le cadre du remplacement à l'identique)



AUTRES POSSIBILITÉS

- ◆ Embase nue pour recevoir un appareil coiffant
- ◆ Embase avec rattrapage de pente
- ◆ Embase spéciale pour tourelle de ventilation
- ◆ Embase traversée de toiture avec la possibilité d'effectuer une ouverture selon vos besoins
- ◆ Toute suggestion étudiée sur demande.

