





COUVERTURE - SHED - BARDAGE - AUVENT

POLITRAM® 16

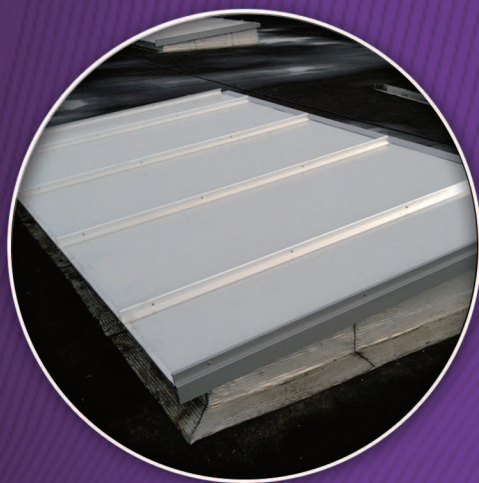


- RAPIDITÉ ET LÉGÉRETÉ DE MISE EN OEUVRE
- LARGEUR DE 990 MM JUSQU'À 7000 MM
- PORTÉE JUSQU'À 3000 MM ENTRE APPUIS
- MONTÉ EN USINE - LIVRÉ PRÊT À POSER

**PV 1200 JOULES
TRAME DE 990 mm
AVIS TECHNIQUE PLAQUE**

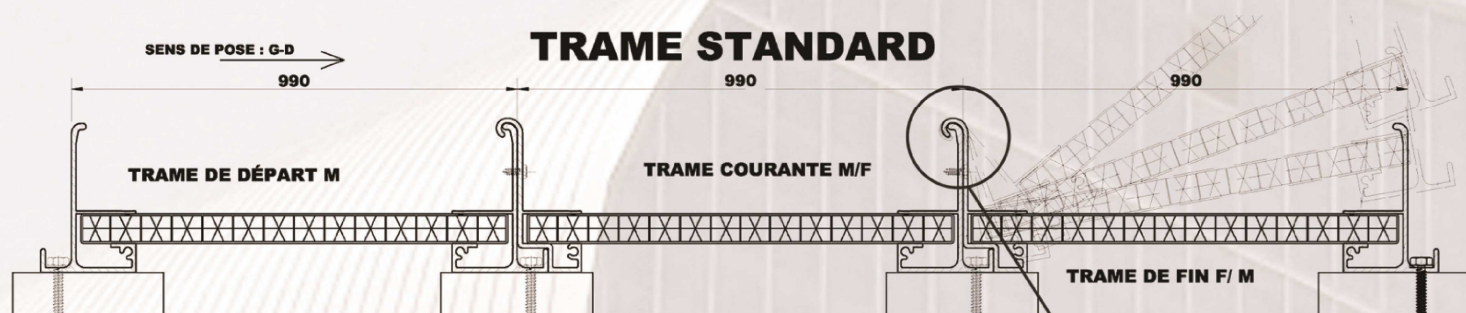


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Polycarbonate Alvéolaire sous avis technique CSTB	16 mm
Largeur Standard de trame	990 mm
Couleurs	Incolore/Opalin autres sur demande
Coefficient thermique	1.9 W/m ² °C
Classement feu	B S1 D0
Rapport d'essai 1200 Joules Distance maximum entre appuis	3000 mm Pente mini 10 %
Rapport d'essai A.E.V.	Oui
Affaiblissement acoustique	20 dB
Poids au mètre linéaire	4,9 kg
Finition	Brut ou laqué



Emboîtement mâle/femelle

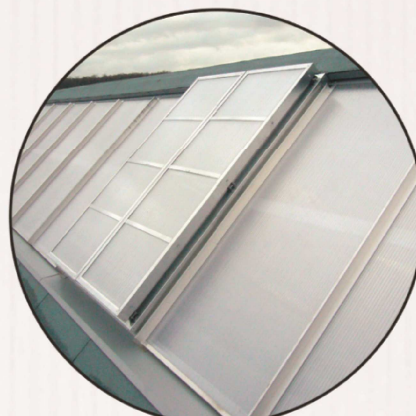

Intégration de chassis ouvrant pour l'aération et le désenfumage

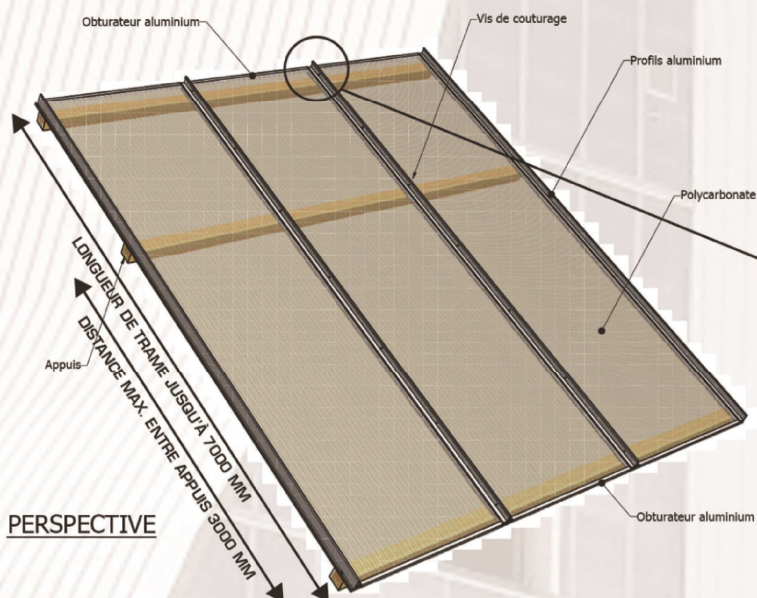

Facilité de finition avec le délardage faitage