




+ GRANDE DIMENSION : JUSQU'À **2700 x 2700 mm**

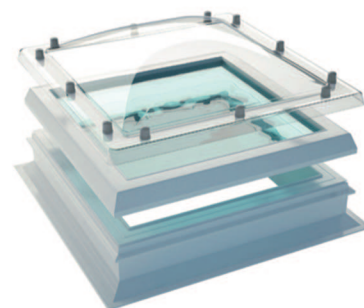

TECHNIDÔME vous propose une gamme complète de coupoles à bords tombés avec de nombreuses combinaisons possibles, en acrylique ou en polycarbonate, en simple, double, triple ou quatre parois, à associer avec une costière en PVC ou en polyester.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Coupole à bords tombés en **forme bombée ou pyramidale**
- ◆ Coupole à bords tombés en clair, opalin ou à réduction de chaleur
- ◆ Coupole fenêtre avec **double vitrage isolant**
- ◆ Costière en PVC ou en polyester avec des **formes carrés, rectangulaires ou circulaires**


VERSIONS

- ◆ Fixe pour l'éclairage zénithal
- ◆ Ouvrante pour l'aération
- ◆ Ouvrante pour l'accès toiture

OPTIONS

- ◆ Toile moustiquaire
- ◆ Store intérieur manuel ou électrique

TYPE DE REMPLISSAGE

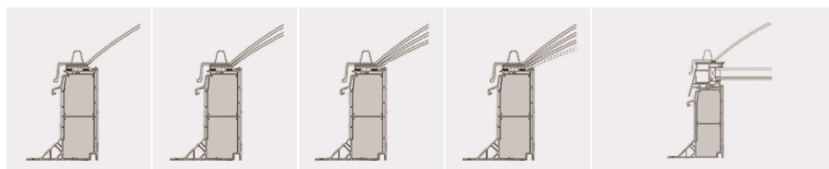

		COUPOLE 1 PAROI	COUPOLE 2 PAROIS	COUPOLE 3 PAROIS	COUPOLE 4 PAROIS	COUPOLE + REMPLISSAGE VERRE
ACRYLIQUE PMMA	Coefficient thermique	6,5W/m2K	3,1W/m2K	2,0W/m2K	1,5W/m2K	1,1W/m2K
	Affaiblissement acoustique	12DB	20DB	22DB	—	35DB
	Résistance au choc	15N/mm2	15N/mm2	15N/mm2	15N/mm2	—
POLYCARBONATE PC	Coefficient thermique	6,5W/m2K	3,0W/m2K	2,0W/m2K	1,5W/m2K	1,1W/m2K
	Affaiblissement acoustique	12DB	22DB	22DB	—	35DB
	Résistance au choc	>200N/mm2	15N/mm2	>200N/mm2	>200N/mm2	—

TYPE DE COSTIÈRE

	COSTIÈRE BIAISÉE POUR COUPOLE CARRÉE OU RECTANGULAIRE	COSTIÈRE BIAISÉE POUR COUPOLE CARRÉE OU RECTANGULAIRE	COSTIÈRE DROITE POUR COUPOLE CARRÉE OU RECTANGULAIRE	COSTIÈRE BIAISÉE POUR COUPOLE CARRÉE OU RECTANGULAIRE	COSTIÈRE BIAISÉE POUR COUPOLE RONDE
Type de costière	PVC résistant aux UV	PVC résistant aux UV	PVC résistant aux UV	Polyester renforcé fibre de verre	Polyester renforcé fibre de verre
Épaisseur isolation	—	25 à 35mm	65mm	20mm	20mm
Coefficient thermique	1,8W/m2K	1 à 1,3W/m2K	0,2W/m2K	0,95W/m2K	0,95W/m2K
Hauteur costière (mm)	155	150 - 300 - 450	160	150 - 300 - 500	150 - 300 - 450
Dimension trémie ouverture dans la toiture	= dimension jour + 20cm	= dimension jour + 20cm	= dimension jour	= dimension jour + 20cm	= dimension jour + 20cm
Gamme dimensionnelle (cm) dimension trémie	60x60 à 220x220	60x60 à 270x270	40x40 à 250x250	60x60 à 270x270	Ø60 à Ø270

FONCTIONS DE L'APPAREIL

Appareil fixe destiné à l'**éclairage zénithal** afin de bénéficier d'une lumière naturelle 100% gratuite

Appareil ouvrant pour l'aération avec système d'ouverture par :

- ◆ Vérin à commande manuel par vis sans fin
- ◆ Vérin à commande électrique par vérin à chaîne

Appareil ouvrant pour l'accès toiture avec ouverture manuelle :

- ◆ L'ouverture est facilitée par 2 vérins à ressorts

