


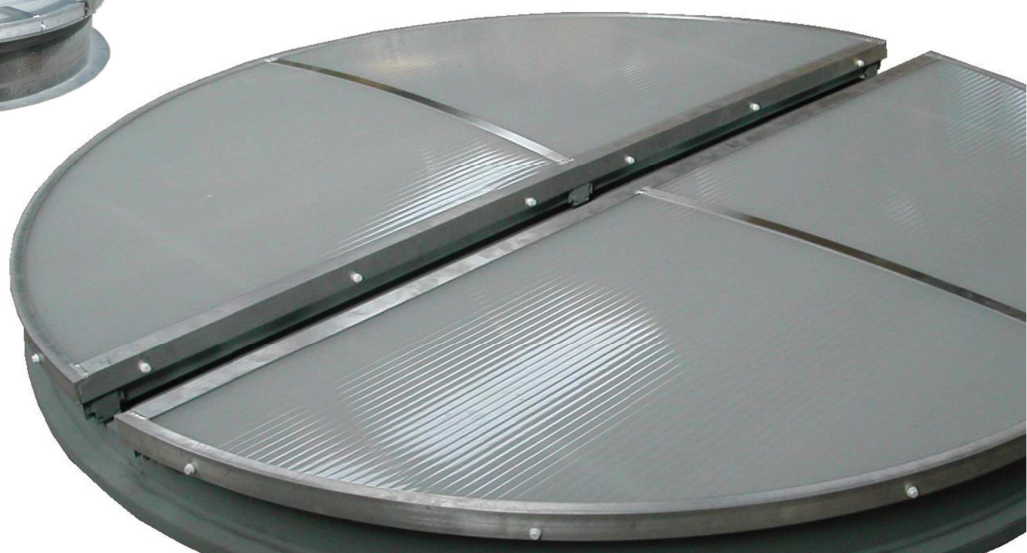

+ GRANDE DIMENSION JUSQUE Ø 3500MM

Technidôme peut vous fournir des costières circulaires pour répondre à vos exigences en termes d'esthétique.

VERSIONS

- ◆ Fixe pour l'éclairage zénithal.
- ◆ Ouvrante pour l'aération, l'accès toiture, l'évacuation des fumées (appareil non certifié)
- ◆ « Costière nue » pour recevoir un appareil coiffant.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Solutions avec costière tôle, pour toiture avec étanchéité, d'une hauteur minimum de 300mm
- ◆ Solutions avec une costière coiffante, pour la rénovation et la pose sur costière béton, d'une hauteur minimum de 130mm et d'un talon de mesure.
- ◆ Costière tôle galvanisée épaisseur 12/10^{ème}
- ◆ Remplissage PCA 10mm, PCA 16MM, double dôme ou capot alu.

OPTIONS

- ◆ Costière inox ou alu
- ◆ Laquage de la costière
- ◆ Grille anti-chute 15x15 ou 20x20cm
- ◆ Costière biaisée (inclinaison sur mesure)
- ◆ Protection coupole en métal déployé
- ◆ Solution en kit, à monter sur le chantier
- ◆ Toute suggestion étudiée sur demande

ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL

LANTERNEAU D'ÉCLAIREMENT

Appareil fixe conçu pour l'éclairage zénithal de tous types de bâtiments.



LANTERNEAU D'ÉCLAIREMENT GRANDE DIMENSION

Appareil fixe fabriqué en 2 parties avec un chéneau central.



AÉRATION NATURELLE

LANTERNEAU D'AÉRATION

Appareil ouvrant conçu pour l'aération naturelle et l'éclairage zénithal

- ◆ Cadre ouvrant en acier galvanisé
- ◆ Aération avec vérin manuel, électrique ou mécanique avec treuil



LANTERNEAU D'AÉRATION PERMANENTE

appareil conçu pour l'aération en continu

- ◆ En standard 4 ventelles
- ◆ Nombre de ventelles à la demande
- ◆ Grillage anti nuisibles
- ◆ Possibilité d'ajouter un ouvrant d'accès toiture ou d'évacuation des fumées.



ACCÈS TOITURE

LANTERNEAU D'ACCÈS TOITURE

Appareil ouvrant conçu pour l'accès en toiture en toute sécurité

- ◆ Poignée d'Ouverture et de fermeture
- ◆ Ressort à gaz facilitant l'ouverture

Options

- ◆ Grille ouvrante
- ◆ Crosse de maintien
- ◆ Barre d'accroche échelle
- ◆ Ouverture/fermeture électrique



ÉVACUATION DES FUMÉES

LANTERNEAU D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- ◆ Ouverture seule par vérin oléopneumatique avec verrou mécanique, électromagnétique ou pneumatique
- ◆ Ouverture / fermeture mécanique avec treuil
- ◆ Ouverture / fermeture pneumatique
- ◆ Ouverture à 110° (90° dimension < 600mm)
- ◆ Déclencheur thermique de 70°C à 182°C

ATTENTION Appareil non CE et non NF
(à utiliser en cas de remise en état dans le cadre du remplacement à l'identique)



AUTRES POSSIBILITÉS

- ◆ Costière à rattrapage de pente pour recevoir un appareil coiffant
- ◆ Costière nue pour passer d'une forme circulaire à carrée
- ◆ Toute suggestion étudiée sur demande