



LANTERNEAUX PARE-FLAMMES

Technidôme peut vous fournir tous types de costière afin de répondre à toutes les demandes spécifiques avec des formes carrées, rectangulaires, triangulaires, hexagonales ...

VERSIONS

- ◆ Fixe pour l'éclairage zénithal.
- ◆ Ouvrante pour l'aération, l'accès toiture, l'évacuation des fumées (appareil non certifié)
- ◆ « Costière nue » pour recevoir un appareil coiffant.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Solutions avec une costière tôle, pour toiture avec étanchéité, d'une hauteur minimum de 300MM recouvert d'un isolant bitumé de 15mm.
- ◆ Solutions avec une costière coiffante, pour la rénovation et la pose sur costière béton, d'une hauteur minimum de 130MM et d'un talon sur mesure.
- ◆ Costière en tôle galvanisée épaisseur 12/10^{ème}.
- ◆ Remplissage PCA 10mm, PCA 16mm, Double dôme ou capot alu.


OPTIONS

- ◆ Costière inox ou alu
- ◆ Laquage de la costière
- ◆ Grille anti-chute 15x15 ou 20x20cm
- ◆ Costière biaisée (inclinaison sur-mesure)
- ◆ Protection coupole métal déployé
- ◆ Solution en kit, à monter sur le chantier
- ◆ Toute suggestion étudiée sur demande

ÉCLAIREMENT ZÉNITHAL


LANTERNEAU D'ÉCLAIREMENT

Appareil fixe conçu pour l'éclairage zénithal de tous types de bâtiments.



LANTERNEAU PARE-FLAMMES

- ◆ Pare-flammes jusqu'à 1 heure selon PV d'essai (en cours de prolongation)
- ◆ Double vitrage feuilleté Firelite 5/12/44-2
- ◆ Revêtement intérieur en Stucal 25mm

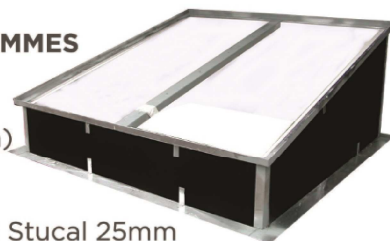


AÉRATION NATURELLE

LANTERNEAU D'AÉRATION

Appareil ouvrant conçu pour l'aération naturelle et l'éclairage zénithal

- ◆ Cadre ouvrant en acier galvanisé
- ◆ Aération avec vérin manuel, électrique ou mécanique avec treuil



LANTERNEAU D'AÉRATION PERMANENTE

appareil conçu pour l'aération en continu

- ◆ En standard 4 ventelles
- ◆ Nombre de ventelles à la demande
- ◆ Grillage anti nuisibles
- ◆ Possibilité d'ajouter un ouvrant d'accès toiture ou d'évacuation des fumées



ACCÈS TOITURE

LANTERNEAU D'ACCÈS TOITURE

Appareil ouvrant conçu pour l'accès en toiture en toute sécurité

- ◆ Poignée d'Ouverture et de fermeture
- ◆ Ressort à gaz facilitant l'ouverture


Options

- ◆ Grille ouvrante
- ◆ Barre d'accroche échelle et crosse de maintien
- ◆ Ouverture/fermeture électrique



LANTERNEAU D'ACCÈS TOITURE GRANDE DIMENSION

- ◆ Possibilité de combiner avec un escalier
- ◆ Solution en mono ou double vantail avec chéneau intégré à l'ouvrant
- ◆ Ouverture et fermeture électrique

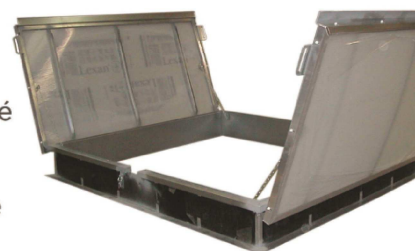


ÉVACUATION DES FUMÉES

LANTERNEAU D'ÉVACUATION DES FUMÉES

- ◆ Ouverture seule par vérin oléopneumatique avec verrou mécanique, électromagnétique ou pneumatique
- ◆ Ouverture / fermeture mécanique avec treuil
- ◆ Ouverture / fermeture pneumatique
- ◆ Ouverture à 110° (90° dimension < 600mm)
- ◆ Déclencheur thermique de 70°C à 182°C

ATTENTION Appareil non CE et non NF
(à utiliser en cas de remise en état dans le cadre du remplacement à l'identique)

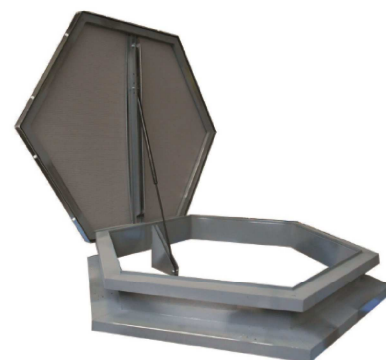

AUTRES POSSIBILITÉS

- ◆ Costière à rattrapage de pente pour recevoir un appareil coiffant
- ◆ Costière nue biaisée pour récupérer une dimension standard
- ◆ Costière avec 2 trémies
- ◆ Costière pour tourelle de ventilation
- ◆ Toute suggestion étudiée sur demande

