



SOLUTION « PRÊT-À-PORTER »



TECHNI-VERRIERE MP, verrière monopente de haute qualité pour toit plat avec une solution « prêt-à-porter »

La solution **TECHNI-VERRIERE MP** garantit une excellente transmission de la lumière naturelle et permet d'optimiser votre consommation énergie.

VERSIONS

- Fixe pour l'éclairage zénithal
- Ouvrant pour aération avec un vérin à chaîne électrique intégré dans la costière et invisible

CARACTÉRISTIQUES

- Verrière monte-pente avec un **angle de 10°**
- **Double vitrage** feuilleté 4-15-3.3.2
- Livré et monté avec sa **costière PVC**
- Affaiblissement acoustique $R_w=35\text{dB}$
- Profil aluminium fin et esthétique laqué BLANC
- Performance thermique et **acoustique**
- **Résistance à la chute** - essai 1200J

OPTIONS

- Autres teintes, uniquement profils extérieurs
- Vitrage à réduction de chaleur
- Vitrage opalin
- Store extérieur électrique
- Grille de ventilation

CARACTÉRISTIQUES DU VERRE

VERRE STANDARD


- Double vitrage $U_g=1.1W/m^2K$
- Verre feuilleté 4-15-3.3.2
- Transmission lumineuse = 78%
- Facteur solaire = 55%
- Affaiblissement acoustique $R_w = 35dB$

VERRE ANTI-CHALEUR

- Double vitrage $U_g=1.1W/m^2K$
- Verre feuilleté 4-15-3.3.2
- Transmission lumineuse = 73%
- Facteur solaire = 41%
- Affaiblissement acoustique $R_w = 35dB$

GAMME DIMENSIONNELLE

Dimension Jour (mm)	Dimension Extérieure (mm)	Nombre de vitres	Surface d'éclairage	Poids (kg)
1000x1510	1160x1670	2	1.51m ²	64
1000x2300	1160x2460	3	2.30m ²	91
1000x3090	1160x3250	4	3.09m ²	118
1000x3880	1160x4040	5	3.88m ²	145

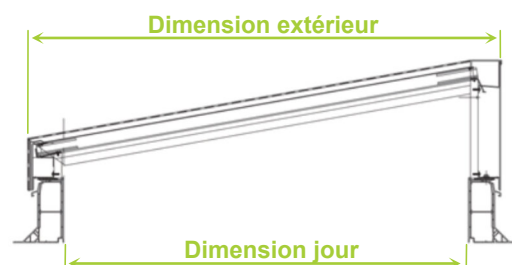

TECHNI-VERRIÈRE MP
1000x3880mm

