





COSTIÈRE DROITE OU INCLINÉE

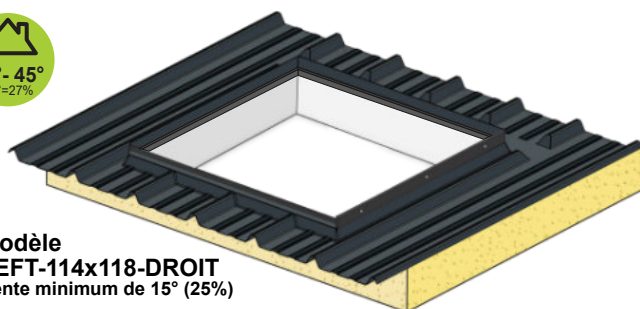

Modèle
TEFT-114x118-DROIT
Pente minimum de 15° (25%)

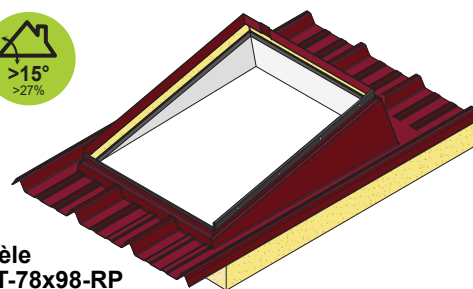

Modèle
TEFT-78x98-RP

TECHNI-EMBASE FENÊTRE DE TOIT «TEFT-114X118» et «TEFT-78x98» sont des embases qui permettent d'adapter une fenêtre de toit de dimension 78x98 ou 114x118, sur une toiture en bac sec ou en panneau sandwich.

2 formes de costière sont disponibles :

- Costière **DROITE** pour des toitures avec une pente minimum de 15° (27%)
- Costière **INCLINÉE** à rattrapage de pente pour des toitures à faible pente.

Elles sont composées d'un parement extérieur en polyester armé en fibres de verre et protégée par un gel-coat. Le parement intérieur est composé d'un revêtement haute densité aliphatique stable aux UV et de couleur blanche RAL 9010. La technologie **M.P.E** avec une isolation continue par mousse polyuréthane expansée offre une performance thermique exceptionnelle avec un lambda de **0.023W/m.K**.



POWERED BY
M.P.E TECHNOLOGY
Mousse Polyuréthane Expansée

CARACTÉRISTIQUES

- Conforme au **DTU 40.35** (NR P 34-205-1)
- Fenêtre de toit 78x98 ou 114x118
- Bac sec ou panneau sandwich de 40 à 150mm
- Costière droite ou à **rattrapage de pente**
- Solution **esthétique**
- Mousse PUR, densité environ 40KG/M3
- Costière **isolée** de 40mm
- Finition intérieure blanc RAL 9010
- Garantie **100% ÉTANCHE**
- Excellent Lambda de **0.023W/m.K**

OPTIONS

- Autres RAL pour le parement extérieur
- Autres RAL pour le parement intérieur

Attention : La fenêtre de toit ne fait pas parti du produit


TECHNI-EMBASE TEFT - DROIT

Les embases TEFT-78x98-DROIT ou TEFT-114x118-DROIT permettent d'adapter une fenêtre de toit de dimension 78x98 ou 114x118 sur une toiture bac acier non isolé ou une toiture bac acier isolé en panneau sandwich. La forme de sa **costière droite** permet de s'intégrer au mieux à la toiture, pour un rendu discret et esthétique.


Attention, il faut une pente minimum de 15° soit 27% (Si vous avez moins de 15°, il faudra utiliser le kit TEFT - RP)

MODÈLE TEFT-78x98-DROIT


POWERED BY
M.P.E TECHNOLOGY
Mousse Polyuréthane Expansée

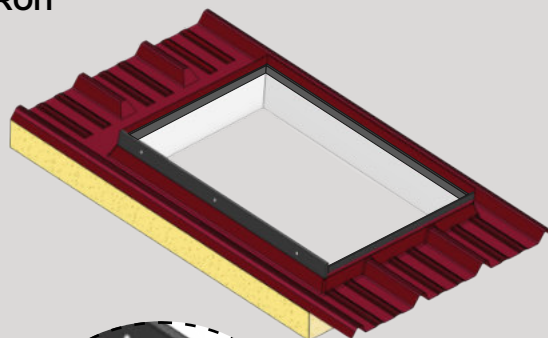

Besace facilitant
l'écoulement des eaux

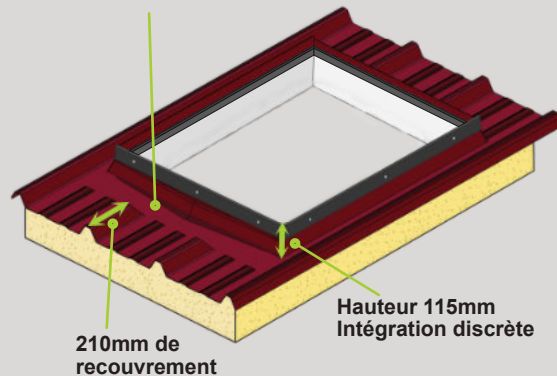

Joint PE périphérique
garantissant une
étanchéité entre
l'embase et la fenêtre
de toit



210mm de
recouvrement

Hauteur 115mm
Intégration discrète

MODÈLE TEFT-114x118-DROIT

POWERED BY
M.P.E TECHNOLOGY
Mousse Polyuréthane Expansée





Isolation
De 40 à 150mm

Joint PE
extérieure
périphérique

Joint mousse
Intérieur périphérique

Revêtement intérieur
BLANC RAL 9010

Démoussage
de 210mm

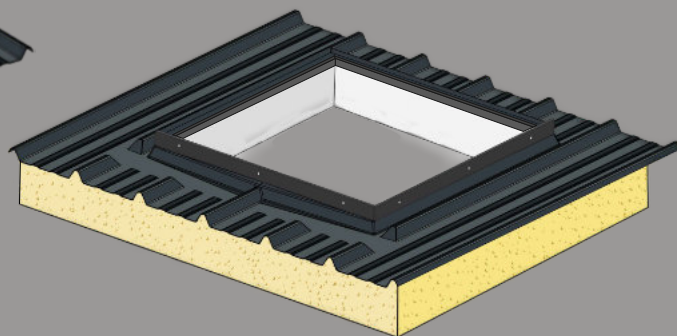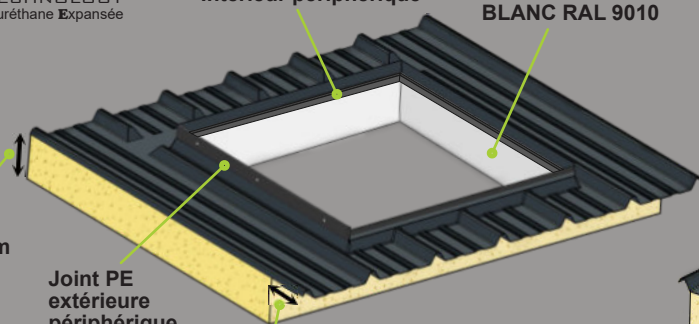

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



Référence de l'embase	Dimensions Fenêtre de toit	Pente de toiture	Largeur de l'embase	Longueur de l'embase	Hauteur de la costière	Dimension du chevêtre
TEFT-78x98-DROIT	78x98	Supérieur à 15° soit 27%	1065mm (1 tôle)	1900mm	115mm	Voir la fiche chevêtre
TEFT-114x118-DROIT	114x118	Supérieur à 15° soit 27%	2060mm (2 tôles)	1700mm	115mm	Voir la fiche chevêtre

TECHNI-EMBASE TEFT - RP


Les embases TEFT-78x98-RP ou TEFT-114x118-RP permettent d'adapter une fenêtre de toit de dimension 78x98 ou 114x118 Sur une toiture bac acier non isolé ou une toiture bac acier isolé en panneau sandwich. La forme de sa **costière inclinée** avec une augmentation de pente permet de poser une fenêtre de toit sur des toitures de Faible pente, tout en garantissant une parfaite étanchéité.

MODÈLE TEFT-78x98-RP

POWERED BY
M.P.E TECHNOLOGY
Mousse Polyuréthane Expansée

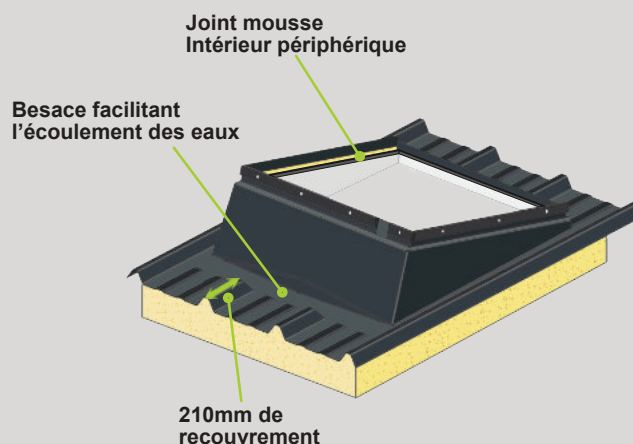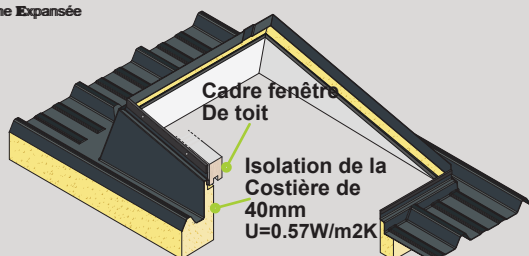


Isolation avec un joint mousse sur la Périphérie du cadre de la fenêtre de toit, évitant le phénomène de condensation




MODÈLE TEFT-114x118-RP

POWERED BY
M.P.E TECHNOLOGY
Mousse Polyuréthane Expansée

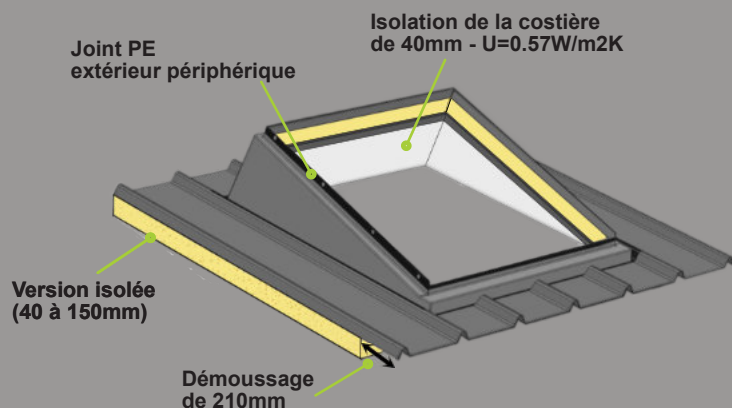

En version non isolée, l'espace nécessaire pour prévoir une isolation de 40mm

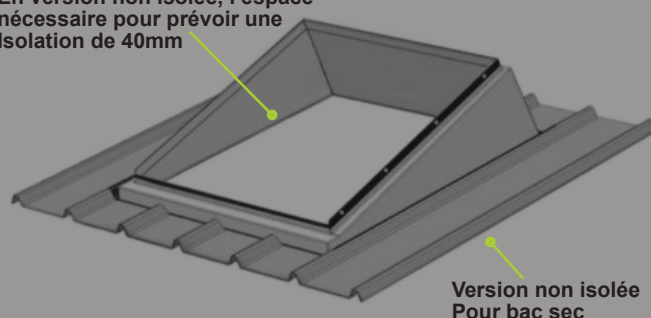

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

Référence de l'embase	Dimensions Fenêtre de toit	Pente de toiture	Largeur de l'embase	Longueur de l'embase	Hauteur de la costière	Dimension du chevêtre
TEFT-78x98-RP	78x98	Inférieure à 15° soit 27%	1065mm (1 tôle)	1900mm	340mm	Voir la fiche chevêtre
TEFT-114x118-RP	114x118	Inférieure à 15° soit 27%	2060mm (2 tôles)	1760mm	440mm	Voir la fiche chevêtre

PERFORMANCE THERMIQUE

CARACTÉRISTIQUES DE L'AME ISOLANTE POLYURÉTHANE ($\lambda = 0,023\text{W/m.K}$)							
	40mm	60mm	80mm	100mm	120mm	140mm	150mm
Résistance thermique R ($\text{m}^2.\text{K/W}$)	1,75	2,60	3,50	4,35	5,20	6,10	6,50
Coefficient thermique U ($\text{W/m}^2\text{K}$)	0,57	0,38	0,28	0,23	0,19	0,16	0,15

Isolation de la costière avec une épaisseur de 40mm



Les avantages de la technologie **M.P.E** :

- ◆ Efficacité thermique supérieure
- ◆ Lambda exceptionnel de $0,023\text{W/m.K}$
- ◆ Isolation en continue
- ◆ Longévité

CARACTÉRISTIQUES DE L'EMBASE

L'embase est composée d'un parement extérieur en polyester armé en fibres de verre et protégée par un gel-coat. Le parement intérieur est composé d'un revêtement haute densité aliphatique stable aux UV et de couleur blanche RAL 9010.

PAREMENT EXTÉRIEUR

3 teintes standards disponibles



RAL 5008
Bleu gris



RAL 7016
Gris ardoise



RAL 5008
Bleu gris



Autre teinte
Sur demande

PAREMENT INTÉRIEUR

1 teinte standard disponible



RAL 9010
Blanc pur




Autre teinte
Sur demande

CONFORMITÉ ET MISE EN OEUVRE

L'embase TEFT est conforme au **DTU 40.35** (NF P 34-205-1) ainsi qu'aux **avis techniques** des principaux fabricants de bacs aciers et de panneaux sandwichs.

La figure 35 est extrait du DTU 40.35, schématisant le principe d'embase monobloc sur une toiture en bac acier avec le complément d'étanchéité via un double joint mastic polyuréthane à la pompe au recouvrement transversal et longitudinal.

Figure 35 Trémie

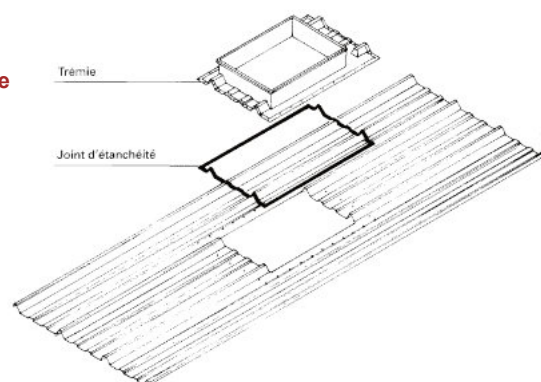


◆ TECHNI-EMBASE COUPOLE

Lanterneau avec différents types de remplissage : coupole de 2 à 4 parois ou coupole en PCA 10 ou 16mm



**SOLUTION
ÉCONOMIQUE**

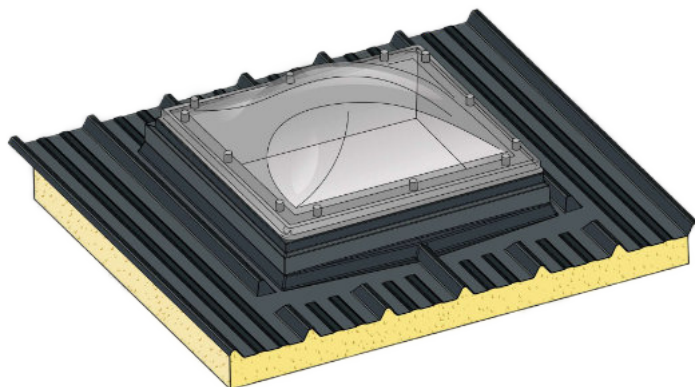


◆ TECHNI-EMBASE COUPOLE VITRÉE

Lanterneau avec une coupole en verre, combinaison d'un vitrage isolant et d'une coupole à Bords tombés



**DOUBLE VITRAGE
FEUILLETÉ**

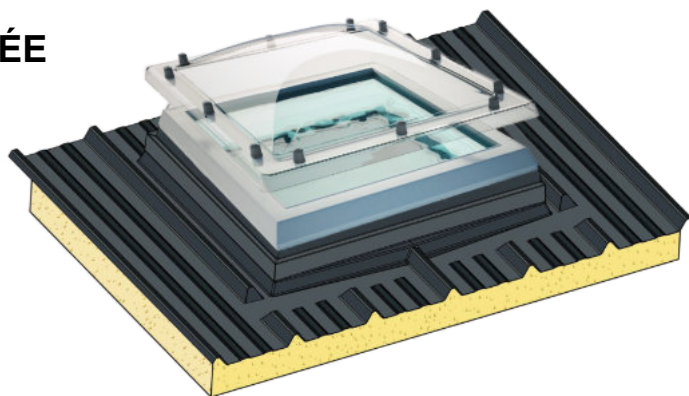


◆ TECHNI-EMBASE GLASS

Lanterneau avec une coupole plate en verre au design épuré et contemporain avec un double vitrage super isolant



**SOLUTION
ESTHÉTIQUE**

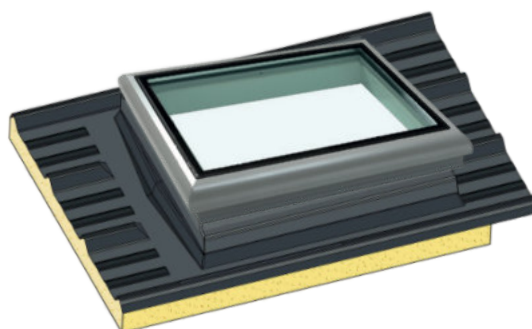

Votre distributeur TECHNIDÔME

 **TECHNIDÔME**

1039 rue Christophe Colomb
62700 BRUAY-LA-BUISSIÈRE

☎ **03 21 57 39 00** 📠 **03 21 57 39 16**
contact@technidome.fr - www.technidome.fr